

GR-SW G1-8

Ra 6,3(√)*

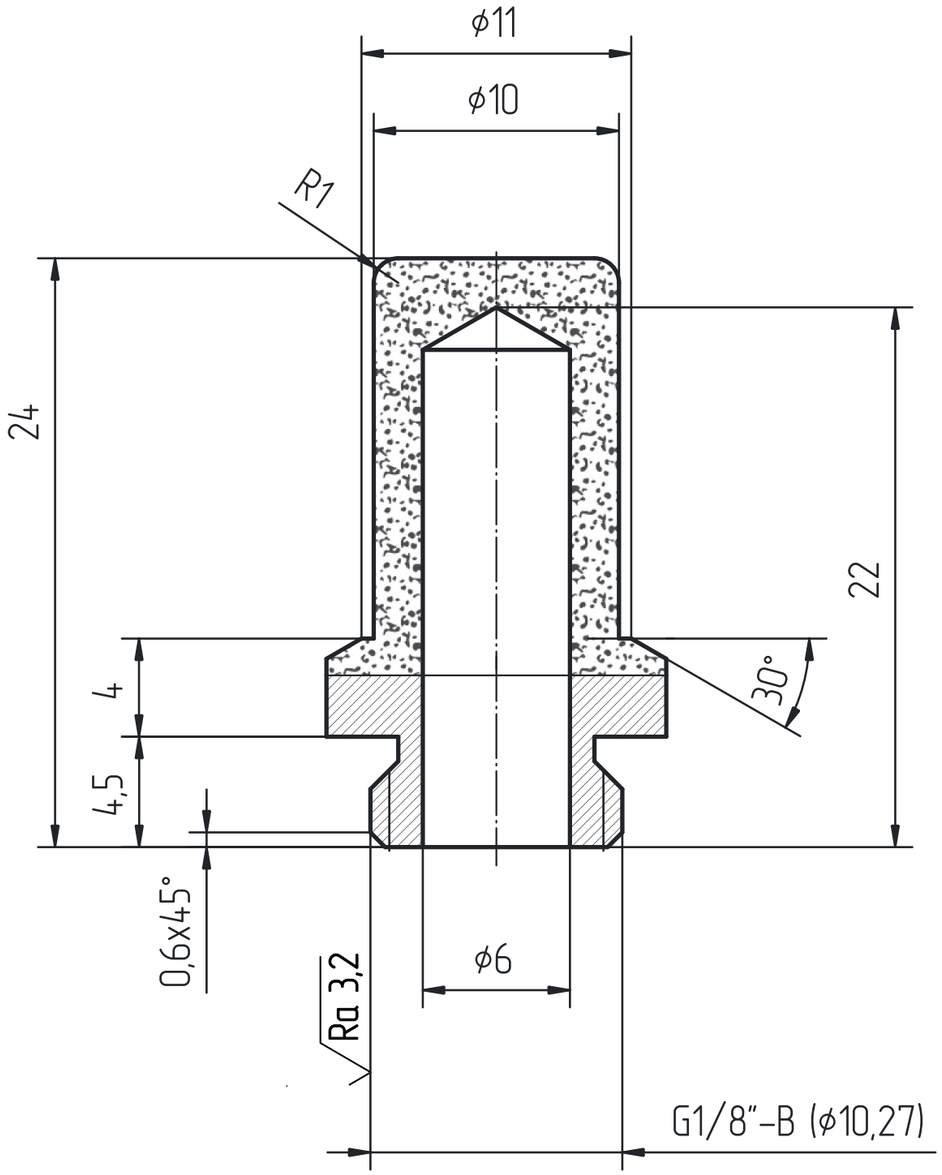

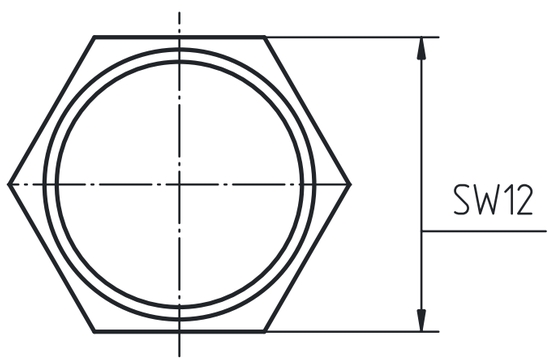

1. * – для пористой части указана шероховатость металла локальная. Абсолютная шероховатость равна среднему размеру пор.
2. Допустимые рабочие среды – сжатый воздух, пар, кислород, азот.
3. Рабочая температура –60..250°C.
4. Пористость 50+5%.
5. Основной размер пор 0.35–0.63 мм.
6. Номинальный перепад давления 6 атм.
7. Максимальный перепад давления 10 атм.
8. Разрушающий перепад давления 20 атм.
9. Номинальный расход воздуха при номинальном перепаде давления 1750 нл/мин.
10. Уровень шума при номинальном перепаде давления не более 80 дБ(А).
11. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1–2002: h14, H14, ±IT14/2.
12. Прожилки сплошного металла не допускаются.
13. Допускаются единичные раковины на поверхности глубиной не более 0.8 мм, диаметром не более 1 мм.

					GR-SW G1-8		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пневмоглушитель	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Хуснуллин Д.В.		21.10.25			0.002 / 4 : 1
Пров.						Лист 1	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.					ALUPOR 350-630 АК7ч ГОСТ 1583-93	ООО «Композиционные материалы»	
Утв.		Черный М.Л.		21.10.25			

Формат А3